




各地域の販売代理店・商社はこちらから

## KKシートの販売

製品寸法	900mm×900mm
製品材質	ポリプロピレン樹脂
梱包形態	25枚一組(段ボール箱詰め)



- ◆1枚から販売可能です。
- ◆別途、送料が必要になります。
- ◆購入の際は販売代理店が商社(ホームページに掲載)にお問い合わせください。

## 注意事項

- ◆KKシート工法の採用に際して  
本工法を現場で使用するには、予め発注者の許可を得てください。  
施工に際しては、KKシート工法(別紙)の施工要領に基づいて使用してください。
- ◆KKシートの保管・取扱いについて  
紫外線による劣化を防ぐため、直射日光を避けて保管してください。またゴミや油類が付着しないように保管してください。  
破損・変形を防ぐため、衝撃や無理な積み重ねを避けてください。
- ◆KKシートの取付けについて  
打継目の性能を確保するため、鉄筋のかぶり部を含め打継面全体にKKシートを使用してください。  
打継目に鉄筋等が密に配置され型枠にKKシートの貼付が難しい場合、その部位または打継全面の処理方法を別途計画してください。
- ◆KKシートの廃棄処理について  
KKシートの処分当たっては産業廃棄物と同様な処理を行ってください。  
(KKシートは、純粋な炭化水素と少量の無機充填材を原料とするため、焼却時の有害性はありません。)
- ◆NETIS掲載期間終了に関する御案内  
KKシート工法(KT-030007-V)について、10年間の掲載期間が2017年3月をもって終了することとなります。また、掲載期間終了に伴い、準推奨技術については別途「準推奨技術等情報」にて引き続き掲載する予定です。  
しかしながら、上記の掲載については、NETIS製品としての技術提案および現場施工における創意工夫等に該当するか、客先等への確認をお願い致します。

販売元: 協立エンジ株式会社


本社: 〒114-0023 東京都北区滝野川6-3-1 AKビル8F TEL:03-5394-1360 FAX:03-5394-8232  
<http://www.kyoritsu-enji.co.jp/index.htm>

NEW PRODUCT SYSTEM

KK Sheet construction method

# KKシート工法

コンクリート打継目処理用樹脂シート

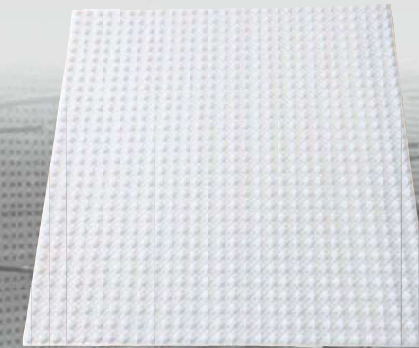

## 施工性と品質を向上させる コンクリート鉛直打継目工法!

KKシートは剛性のある凹凸を有するエンボス加工樹脂シートです。  
KKシート工法は、従来のコンクリート打継目処理(チッピング、凝結遅延剤処理等)に代わり、円錐台形の突起を有する樹脂製シートを型枠に取り付け、コンクリートを打設後の脱型と同時に必要な性能を有する打継目が形成される工法です。

弊社HP



お問い合わせ



EKYORITSU

