



各地域の販売代理店・商社はこちらから

## KKシート40の販売

製品寸法	900mm×900mm
製品材質	ポリプロピレン樹脂
梱包形態	25枚一組(段ボール箱詰め)



- ◆1枚から販売可能です。
- ◆別途、送料が必要になります。
- ◆購入の際は販売代理店か商社(ホームページに掲載)にお問い合わせください。

## NETIS登録

### NETIS登録

登録番号 KT-160139-VE  
(鉛直打継処理シート工法)

品名	規格	数量	単位	計量	備考
鉛直打継処理シート工法	規格				
登録番号	KT-160139-VE				
登録種別	新設工事				
登録内容	鉛直打継処理シート工法				
登録場所	東京都港区				
登録時期	2017年02月				
登録者	協立エンジニアリング株式会社				
登録内容	鉛直打継処理シート工法				
登録場所	東京都港区				
登録時期	2017年02月				
登録者	協立エンジニアリング株式会社				
登録内容	鉛直打継処理シート工法				
登録場所	東京都港区				
登録時期	2017年02月				
登録者	協立エンジニアリング株式会社				

## 注意事項

- ◆KKシート40工法の採用に際して  
本工法を現場で使用する場合には、予め発注者の許可を得てください。  
施工に際しては、KKシート40の施工要領(別紙)に基づいて使用してください。
- ◆KKシート40の保管・取扱いについて  
紫外線による劣化を防ぐため、直射日光を避けて保管してください。またゴミや油類が付着しないように保管してください。  
破損・変形を防ぐため、衝撃や無理な積み重ねを避けてください。
- ◆KKシート40の取付けについて  
打継目の性能を確保するため、鉄筋のかぶり部を含め打継面全体にKKシート40を使用してください。  
打継目に鉄筋等が密に配置され型枠にKKシートの貼付が難しい場合、その部位または打継全面の処理方法を別途計画してください。
- ◆KKシート40の廃棄処理について  
使用後のKKシート40の処分には、産業廃棄物と同様な処理を行ってください。  
(KKシート40は、純粋な炭化水素と少量の無機充填材を原料とするため、焼却時の有害性はありません。)

販売元: **E**協立エンジニアリング株式会社

本社: 〒114-0023 東京都北区滝野川16-3-1 AKビル8F TEL:03-5394-1360 FAX:03-5394-8232  
<http://www.kyoritsu-enji.co.jp/>


NEW PRODUCT SYSTEM

KK Sheet construction method

# KKシート40

(鉛直打継処理シート工法)

コンクリート打継目処理用樹脂シート

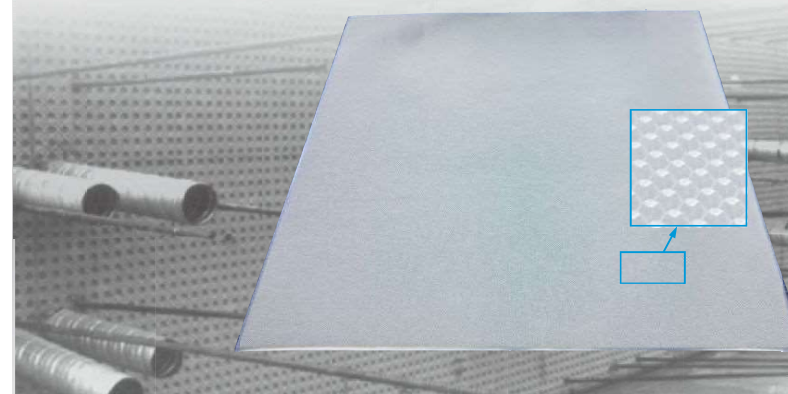

NETIS 登録番号 KT-160139 -VE

## 施工性と品質を向上させる 鉛直打継処理シート工法!!

KKシート40は、従来の骨材40mm以下のコンクリート打継目処理(チッピング、凝結遅延剤処理等)に代わり、必要な打継目断面を成形するための樹脂製シートです。

円錐台形の突起を無数に有するKKシート40を打継目となる断面の型枠に貼付することによって、コンクリート打設後の脱型により必要とされる打継目性能(曲げ強度・引張強度・せん断強度)が得られます。

弊社HP



お問い合わせ



**EK**YORITSU

